


Configurazione SJphone

Dopo aver scaricato il software procedete con l'installazione come da figura cliccando sul tasto "NEXT"



La schermata seguente vi chiederà di accettare la licenza d'uso, selezionate "I ACCEPT" e poi "NEXT"

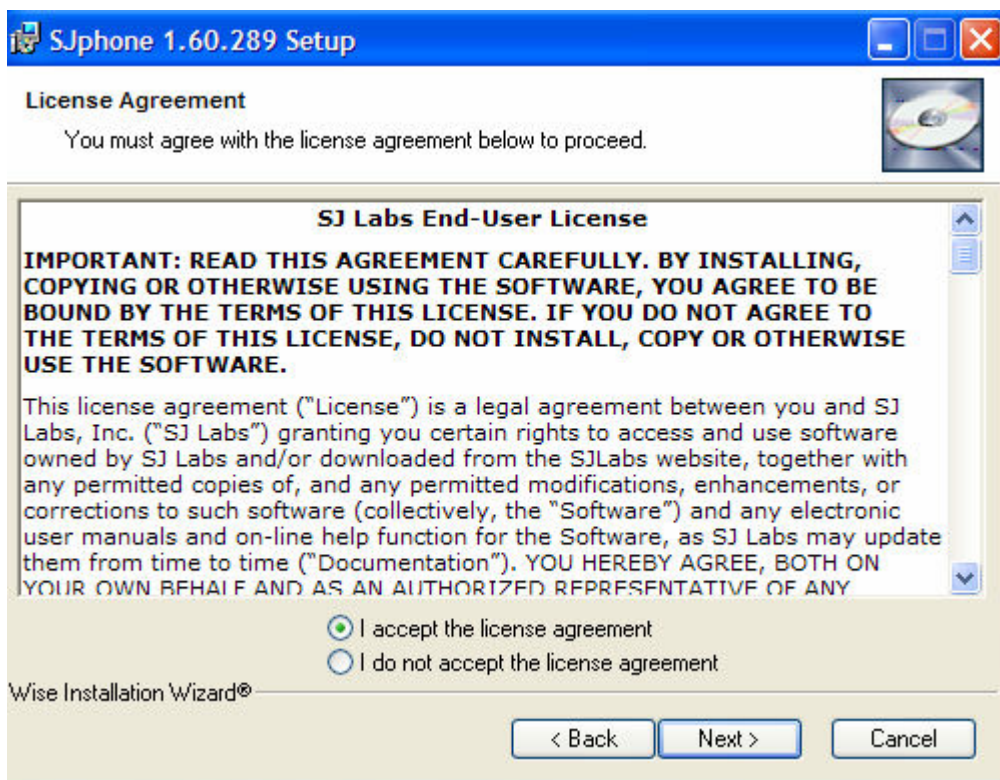

A questo punto l'installazione è terminata, cliccate sul tasto "FINISH" per iniziare la configurazione audio.



Le prossime 7 schermate vi guideranno per l'impostazione guidata audio, cliccate ora su "NEXT".




Lasciate selezionato “USE directX (Direct Sound)” e cliccate “NEXT”




A questo punto il programma vi chiederà di selezionare la scheda audio installata sul vostro PC, selezionatela e cliccate sul tasto “NEXT”.



Ora il programma vi chiederà di provare gli altoparlanti, cliccate su “TEST” e regolate il volume dopodichè premete ancora “NEXT”.

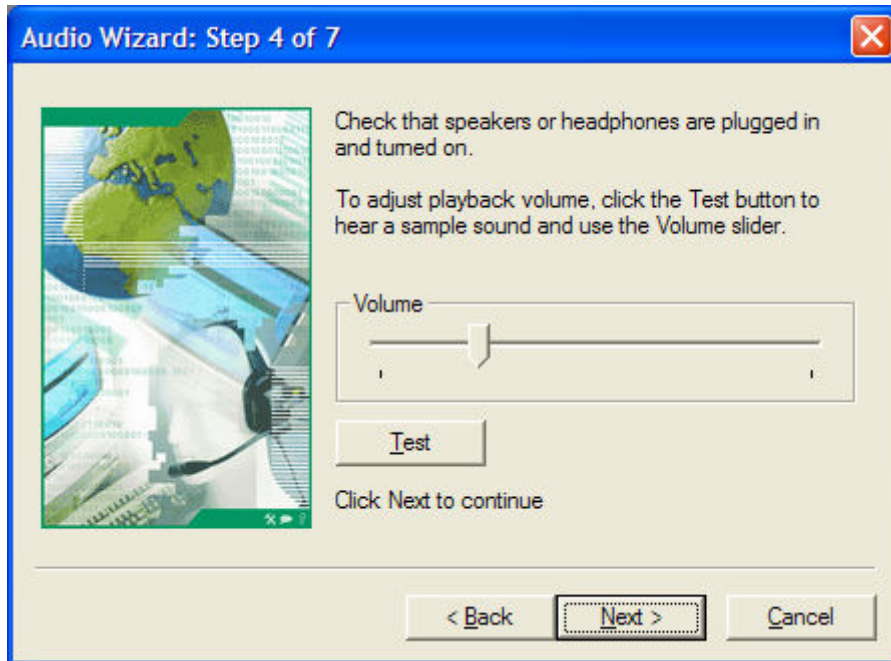

In questa schermata invece dovrete provare il microfono collegato al vostro PC, parlate e regolate il volume in maniera ottimale dopodichè, premete il tasto “NEXT”.

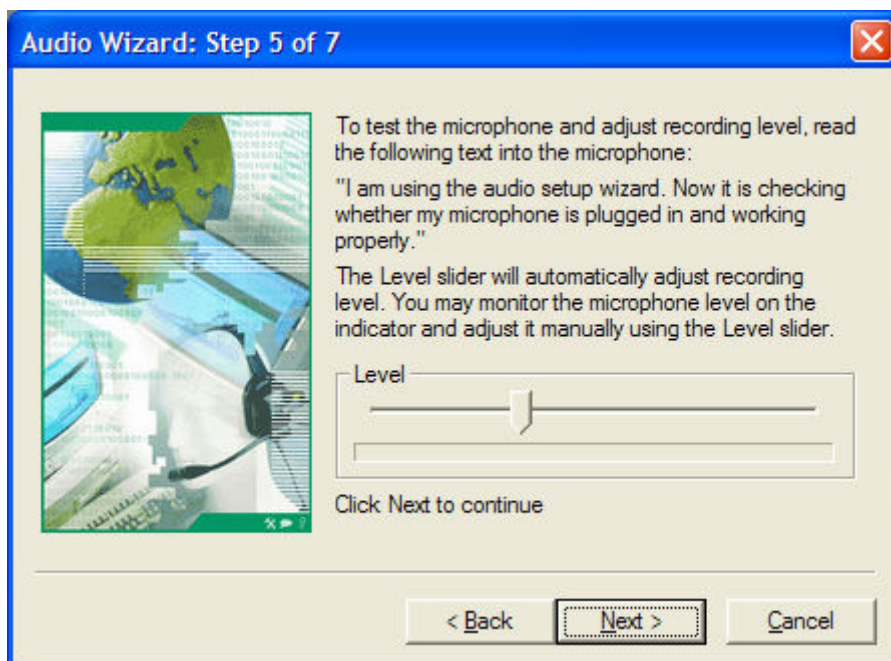

Ora che il volume del microfono è stato regolato, il programma vi chiederà di effettuare una registrazione di prova, premete quindi il tasto “RECORD”, parlate al microfono e riascoltate il tutto premendo il tasto “PLAY”.


Se la qualità audio è soddisfacente passate alla schermata successiva premendo il tasto “NEXT”.




A questo punto la configurazione audio è terminata, premete il tasto “FINISH” per configurare il software con i dati del vostro account VoIP.




Terminata la configurazione audio si aprirà automaticamente il software, a questo punto, per configurarlo, premete il tasto centrale con la figura del cacciavite.

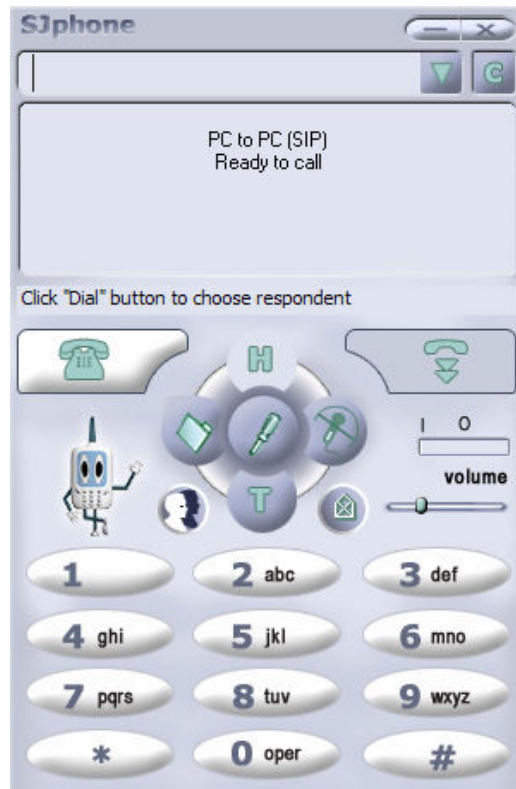


La schermata che vi comparirà sarà la seguente, cliccate quindi sul menù “PROFILES”

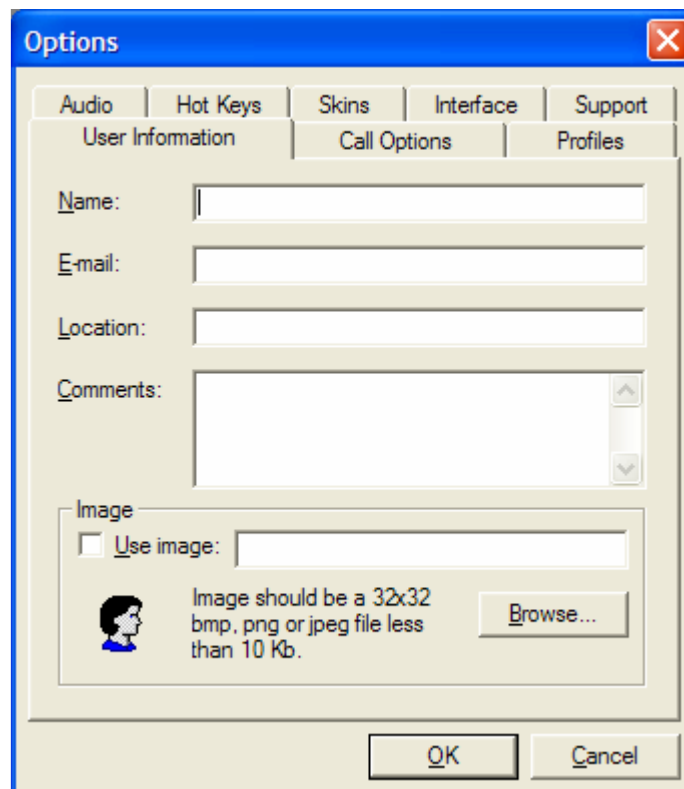


Ora premete il tasto “NEW” in basso a sinistra

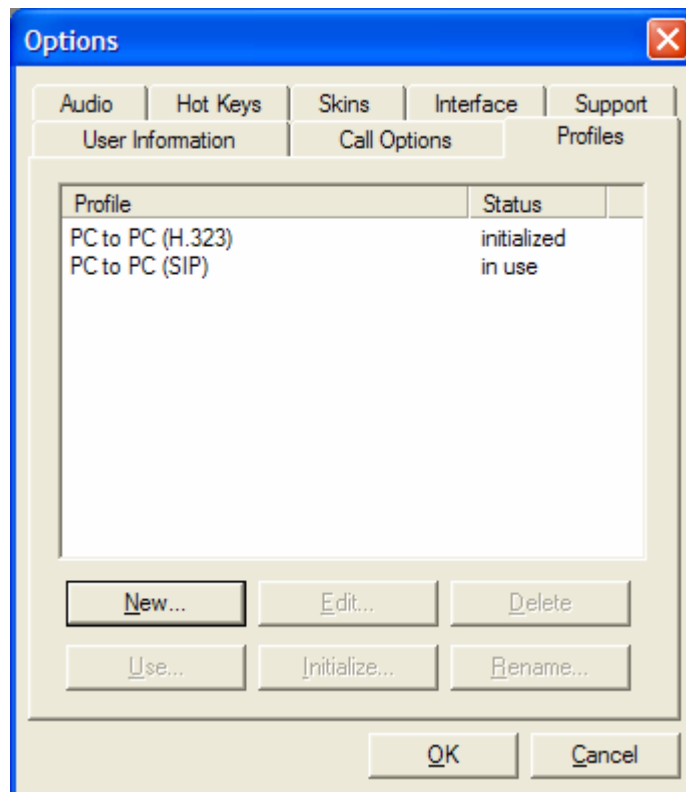


Vi comparirà la seguente schermata, inserite nel campo “PROFILE NAME” il vostro numero VoIP 6270020xxx e selezionate nel campo “PROFILE TYPE” la voce “CALLS THROUGH SIP PROXY”, dopodichè premete “OK”.

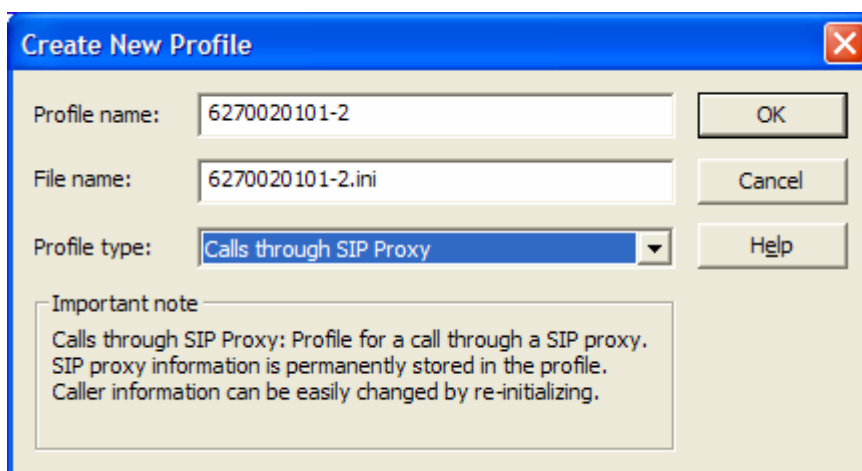

Vi comparirà la seguente schermata, cliccate ora sul menù “SIP PROXY”

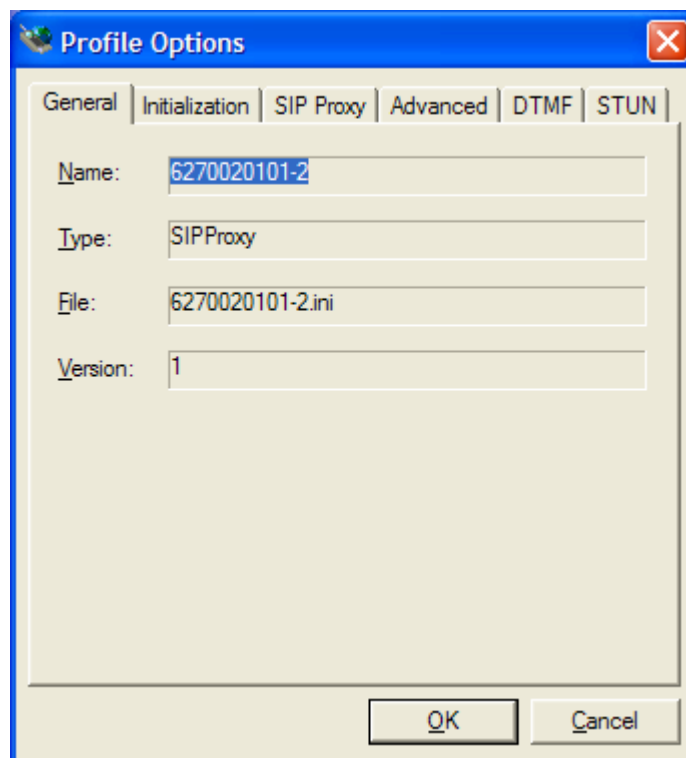

In questo menù, andate ad inserire alla voce “PROXY DOMAIN” il valore “sip.iovoip.it” e nel campo “USER DOMAIN” il valore “iovoip.it” come mostrato in figura dopodichè confermate con “OK”.

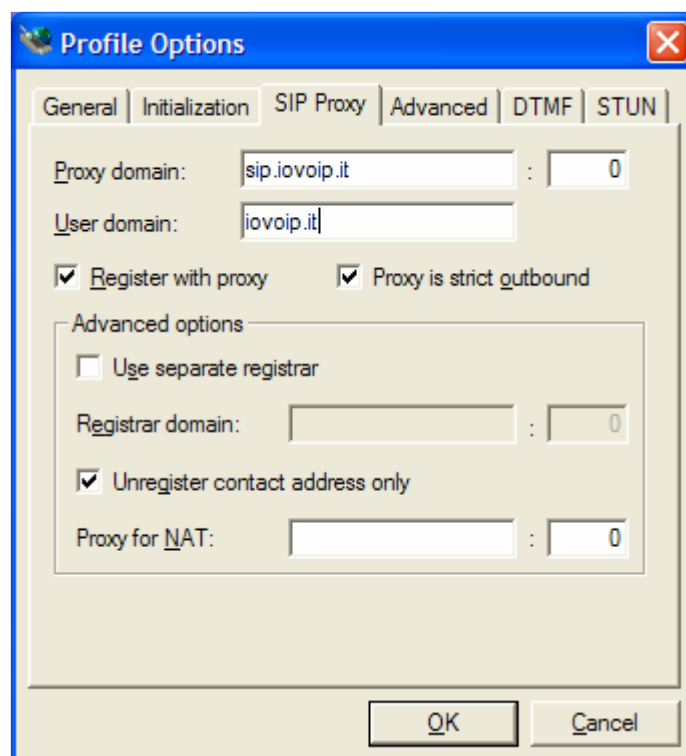

Si aprirà un nuovo sottomenù dove, nel campo “ACCOUNT” andrete ad inserire il vostro numero VoIP 6270020xxx e nel campo “PASSWORD”, la password sempre del vostro account VoIP.

Service: 6270020xxx

Please enter this information to initialize the service profile

Account: 6270020xxx

Password: *****

Save service information permanently

OK
Cancel
Help

Confermate premendo il tasto “OK” e ancora “OK” nella schermata seguente

Profile Options

General | Initialization | SIP Proxy | Advanced | DTMF | STUN

Proxy domain: sip.iovoip.it : 0

User domain: iovoip.it

Register with proxy Proxy is strict outbound

Advanced options

Use separate registrar

Registrar domain: : 0

Unregister contact address only

Proxy for NAT: : 0

OK Cancel

Ora il software SJphone cambierà aspetto come da figura e sarà pronto per essere utilizzato.

